

BAJO VOLTAJE Y ALTO VOLTAJE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Eléctrico

Voltaje de entrada: Bajo voltaje = 100-127V, Alto voltaje = 200-240V
 Frecuencia: 100-115V a 50/60Hz, >115-127V a 60 Hz; 200-240V a 50/60Hz
 Consumo de energía en espera: Menos de 0.5W
 Especificación del motor: Motor digital sin escobilla
 900W (modo MAX) / 650W (modo ECO)
 Frecuencia de cambio del motor: 5,000 por segundo (modo MAX) / 4,533 por segundo (modo ECO)
 Amperios:
 Circuito dedicado de 20A adecuado para hasta dos (2) máquinas.
 8.18A (MAX)/5.91A (ECO) a 110V; 4.09A (MAX)/2.95A (ECO) a 220V
 Tipo de calentador: Ninguno

Construcción

Carcasa frontal: Acero inoxidable cepillado (304L)
 Placa posterior de soporte de montaje: Acero inoxidable
 Tipo de tornillo externo: Pin-Hex de 1 3/4" (4 mm) antisabotaje
 Grado de protección contra la entrada de materiales extraños: IP24

Filtro

Filtro HEPA (precapa de fibra de vidrio y lana)
 Captura el 99.95% de las partículas en el aire incluyendo las bacterias y los virus de hasta 0.1 micras

Operación

Activación sin contacto a través de sensores "Time of Flight"
 Tiempo de secado de manos: 10 segundos (modo MAX) / 12 segundos (modo ECO) (basada en NSF P335 a una medida de 0.1g humedad residual)
 Nivel de potencia acústica: 77 dB(A) modo (ECO) / 79 dB(A) modo (MAX)
 Nivel de presión acústica @ 2m: 64 dB(A)* MAX modo / 62 dB(A)* ECO modo
 Período de bloqueo de uso: 30 segundos
 Velocidad del aire en las aperturas:
 Bajo voltaje = 543 km/h (337 mph) modo ECO / 624 km/h (388 mph) modo MAX
 Alto voltaje = 569 km/h (354 mph) modo ECO / 624 km/h (388 mph) modo MAX
 Altitud máxima: 3,000 metros / 9,842 pies
 Rango de temperatura de funcionamiento: 32°F-104°F / 0°C-40°C

Logística

Código de barras UPC:
 Bajo voltaje: 885609017693
 Alto voltaje: 885609017686
 Peso neto: 4.53 kg / 9.99 lbs
 Peso bruto: 7.64 kg / 16.84 lbs
 Dimensiones del embalaje:
 Largo 24 2/10" (616 mm) x Ancho 20 1/2 (520 mm) x Alto 5 1/10 (129 mm)

Garantía

De 5 años en refacciones (autoservicio)

Placa Dyson Backsplash

Cuando solamente hay un tablero de yeso sin soporte disponible para la instalación, se debe usar el accesorio Dyson "Backsplash" para la instalación. El accesorio Dyson "Backsplash" ayuda a proteger la pared contra daños causados por el agua y se puede usar para cubrir los agujeros o marcas dejados por productos instalados anteriormente, incluyendo el secador de manos Dyson Airblade dB. Para obtener más información, póngase en contacto con Dyson via: latamparagenocios@dyson.com o www.dyson.com/latam



Gama de productos

HU03 Acero inoxidable cepillado

Número de parte/SKU

Bajo voltaje: 282997-01
 Alto voltaje: 314696-01



Certificaciones

Carbon Trust, Quiet Mark
 Cumplimiento con la Americans with Disabilities Act (ADA) de los Estados Unidos
 Contribuye con certificación LEED
 Contribuye a satisfacer la Característica W08 bajo WELL Building Standard™



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA


HU
03



ELEVACIÓN FRONTAL

ELEVACIÓN LATERAL

PLACA TRASERA

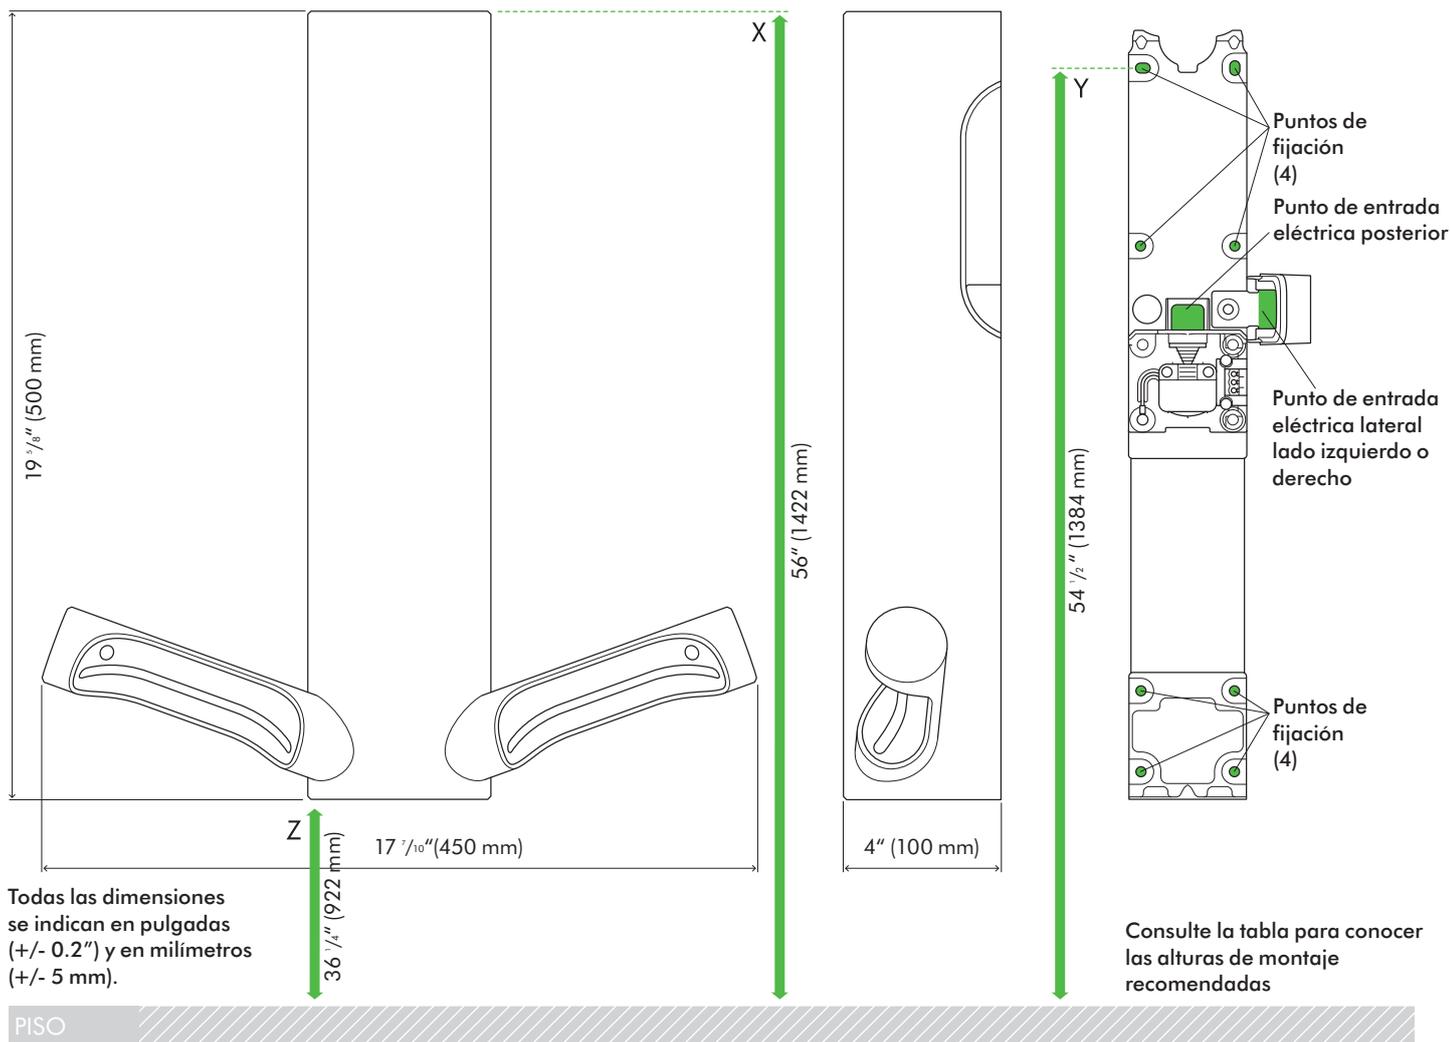

Dimensiones del equipo

Alto 19 5/8" (500 mm) X Ancho 17 7/10" (450 mm) X Profundidad 4" (100 mm)

Espacio mínimo

8 1/4" (832 mm) por encima del equipo

Alturas de instalación recomendadas desde el piso

Adulto X 56" (1422 mm) Y 54 1/2" (1384 mm) Z 36 1/4" (922 mm)

Usuario de silla de ruedas / Niño X 53 3/4" (1365 mm) Y 52 1/4" (1327 mm) Z 34" (865 mm)

Punto de entrada eléctrica posterior desde el piso

Adulto 48 1/4" (1226 mm)

Usuario de silla de ruedas / Niño 46" (1169 mm)